

Установка библиотеки

Скопировать папку с библиотекой в любой каталог на Вашем компьютере, запомнить место сохранения.

Загрузить AutoCAD и во вкладке «Вставка» нажать на кнопку «вставка» и в диалоговом окне нажать кнопку «обзор...» далее найти папку с библиотекой и выбрать файл с необходимым типом фильтра, далее нажать «ОК». Таким образом можно загрузить каждый элемент библиотеки в память AutoCAD и далее при работе все элементы будут в быстром доступе по кнопке «Вставка» без необходимости выбора файла.

Функционал динамических блоков предполагает выполнение следующих функций:

- Изменений диаметра;
- Изменение размеров технологических отверстий в теле фильтра;
- Изменение длины фильтра.

Для выполнения функции изменения диаметра необходимо навести курсор мыши на кнопку выбора №2 и нажать левой кнопкой мыши (показано на рисунке №1).

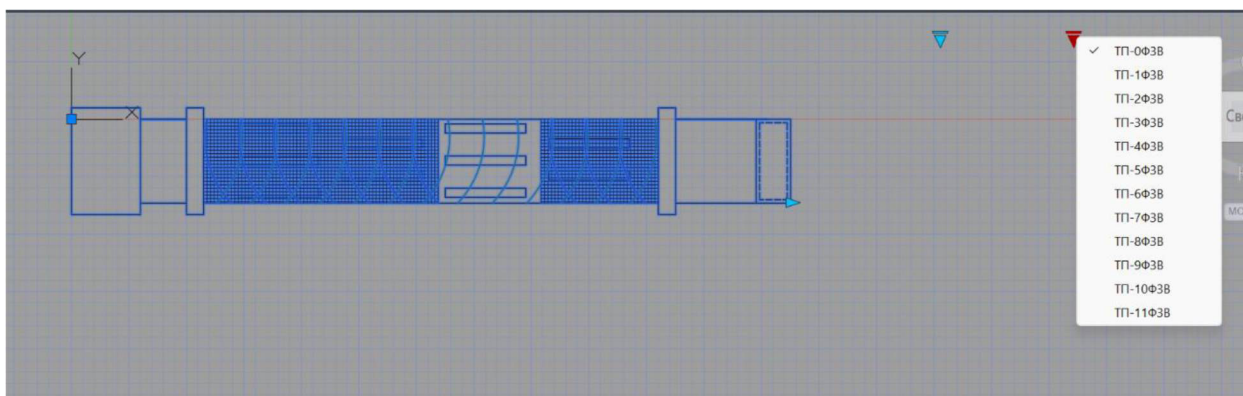


Рисунок №1. Выбор изменения диаметра фильтра.

Для выполнения функции изменения диаметра технологических отверстий в корпусе фильтра необходимо навести курсор мыши на кнопку выбора №1 и нажать левой кнопкой мыши (показано на рисунке №2), при этом на чертеже размер отверстий меняться не будет, так как они изображены условно.

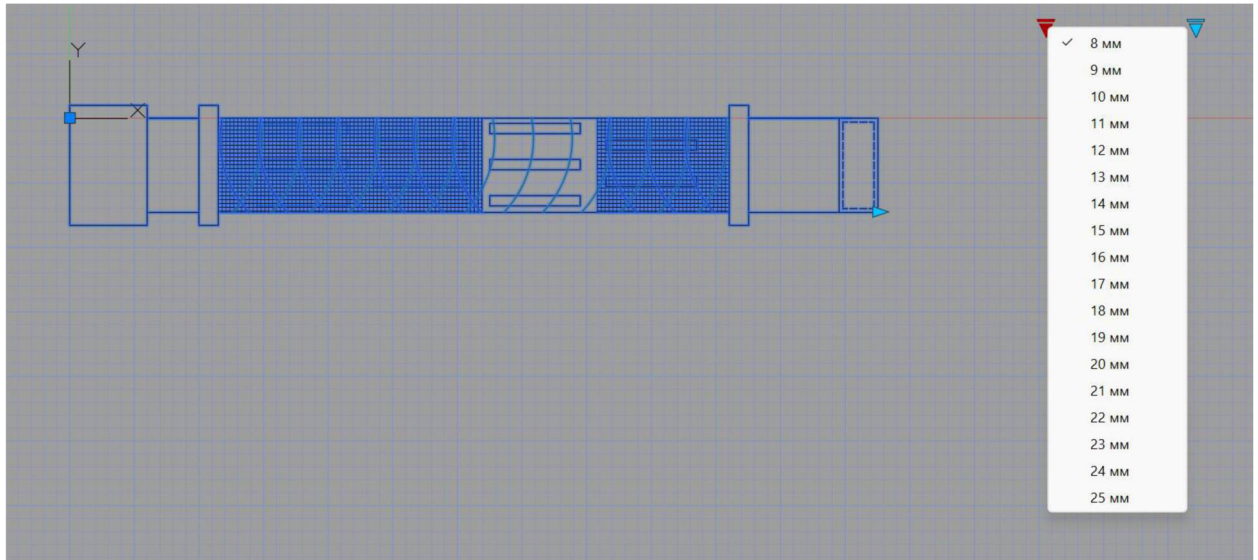


Рисунок №2. Выбор изменения диаметра технологических отверстий в корпусе фильтра.

Для выполнения функции изменения длины корпуса фильтра необходимо навести курсор мыши на кнопку выбора №3 и указать требуемую длину либо зажать левую кнопку мыши и протянуть за нее до необходимой длины (показано на рисунке №3)

